


SPRINKLERSANIERUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | WIESBADEN

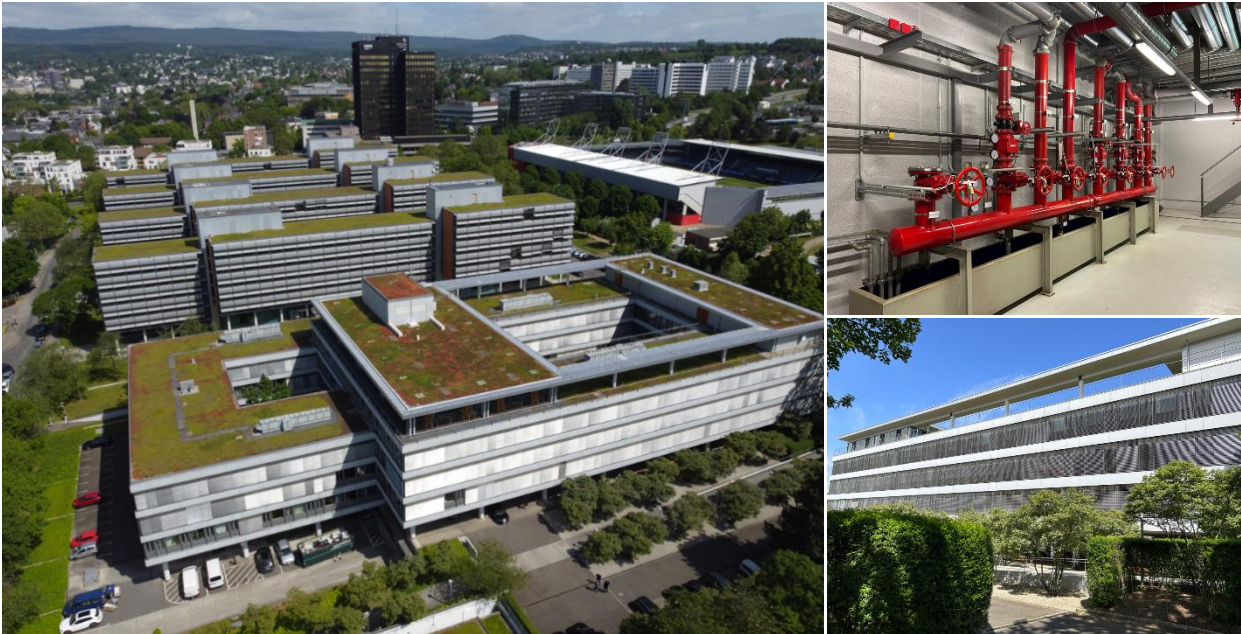

OBJEKT

Der Verwaltungsstandort von SOKA-BAU wurden in den Jahren 2000-2003 um 4 zusätzliche Riegelbauten erweitert, welche über 2 Untergeschosse mit dem 2003 kernsanierten Haupthaus verbunden sind. Die Sprinklerbereiche befinden sich in den Untergeschossen U1 und U2, sowie in der Tiefgarage des Gebäudes. Im Zuge der turnusmäßigen Altanlagenprüfung (AAP) wurden dem Anlagenalter geschuldete Mängel identifiziert, welche durch die vorgenannte Sanierungsmaßnahme behoben wurden.

BESONDERHEITEN

- Umbau im laufenden Betrieb
- Archivflächen mit Rollregalen
- offene Tiefgarage (Frostschutz durch Antifrogenanlage)

MAßNAHMEN

KGR 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

- Austausch Sprinklernetz
 - ca. 1.200 Sprinklerköpfe
 - ca. 3.600 m Sprinklerverteilungen
 - ca. 500 m Sprinklerhauptleitung
- Erneuerung Sprinklerverteiler und Ventilstationen
- Umstellung der Trockenbereiche auf Nass
- Erneuerung Störmeldezentrale
- Einbau einer Antifrogenanlage im Tiefgaragenwirkbereich

BAUHERR	SOKA-BAU
PROJEKTTEAM	Herr Filip Frau Herrero
PLANUNGSZEIT	07 2020 – 03 2022
BAUZEIT	04 2022 – 04 2023
KOSTEN	KGR 470 500.000 € netto
AUFTRAGSUMFANG GEM. HOAI	LPH 1 – 8
GESAMTFLÄCHE	k.a.

SPRINKLERSANIERUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | WIESBADEN

